

ECOTHERM: INNENVERGLASUNG



Unsere Innenverglasungslösungen sind für die Innenscheiben von Aluminiumtüren und -fenstern von Gebäuden konzipiert. Sie gewährleisten einen konstanten und nachhaltigen Druck auf die Doppelverglasung, um die Dichtung an der Außenscheibe wirksam zu komprimieren und die Fenster luftdicht zu halten. Wir wenden für unsere Trockendichtungen, die mit selbstreinigenden Fenstern kompatibel sind, keine Oberflächenbehandlungen an.

TECHNISCHE MERKMALE

- Gefertigt aus weichem, thermoplastischem Material mit Zertifizierung durch das französische Prüfinstitut CSTB (Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen).
- Über unseren Katalog ist eine Reihe von Standardprodukten verfügbar.
- Nur vier verfügbare Modelle in einem Bereich von 3 bis 8 mm.

VORTEILE

- Recyclingsfähigkeit
- Komfort
- Sicherheit

Märkte und Know-how



INDUSTRIE



KAROSSERIEDICHTUNGEN


ALLE PRODUKTFAMILIEN

Konstruktionsabdichtungen im Industriebereich



Innenverglasungsdichtung (Gebäude)

Unsere Innenverglasungslösungen sind für die Innenscheiben von Aluminiumtüren und -fenstern konzipiert. Sie gewährleisten einen konstanten und nachhaltigen Druck auf die Doppelverglasung, um die Dichtung an der Außenscheibe wirksam zu komprimieren und die Fenster luftdicht zu halten.

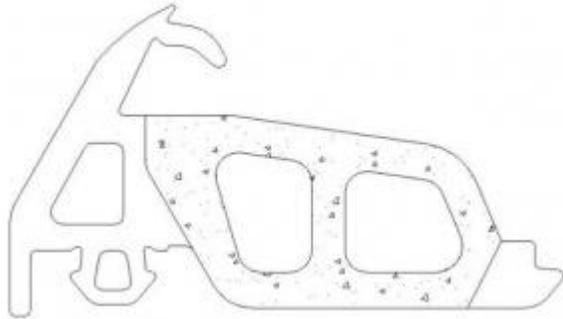

Mitteldichtung (Gebäude)

Unsere thermischen Mitteldichtungslösungen sorgen dafür, dass die Verbindungen zwischen den Aluminiumrahmen und Umrandungen sowohl luft- als auch wasserdicht sind. Sie besitzen einen niedrigeren Wärmedurchgangskoeffizienten. Dank ihres flexiblen Materials lassen sich die mit ihnen ausgestatteten Fenster leicht schließen.